


val-flon

ptfe sin sinterizar



@Aislamiento y Estanqueidad Erica SL
www.erica.es BARCELONA

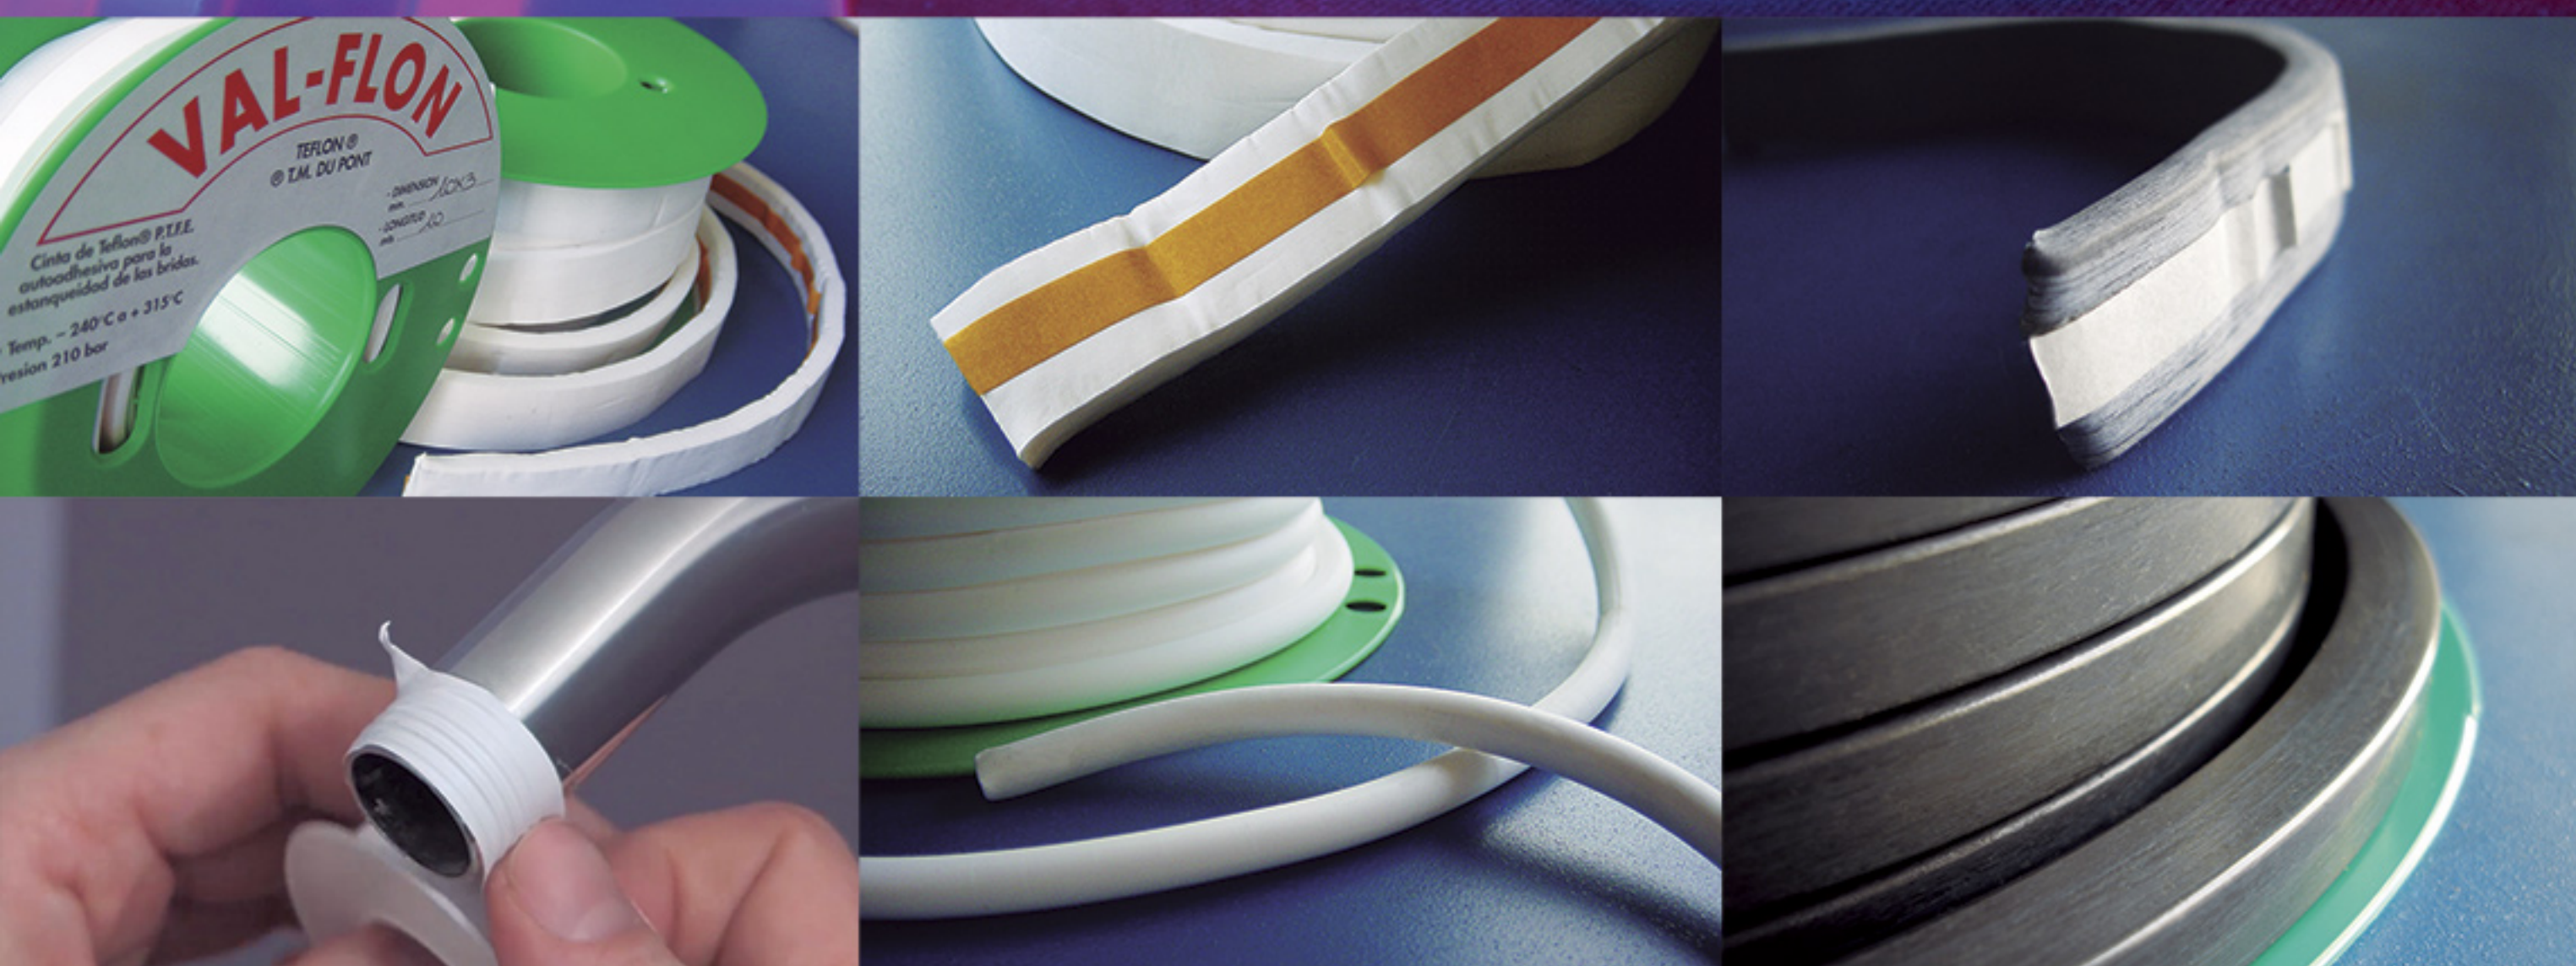

Val-flon Bandas y cordones

Son bandas de secciones rectangulares 1 cara auto adhesiva y cordones tóricos. fabricadas con fluoropolímero 100% PTFE DuPont 65N expandido, Temp. -240 a 315°C. Presion 210 bar

Densidades · ESTANDAR 0,55 gr/cm³ · SEMI HD 0,75 gr/cm³ · HD 0,95 gr/cm³

Conforme a la lista FDA (Food & Drug Administration) CFR 21. 177.1550

Banda 3x1.5 · 5x2 · 7x2.5 · 10x3 · 12x4 · 14x5 · 17x6 · 20x7 · 25x5 · 25x8 · 25x10 · 30x10 · 40x5mm

Cordón Ø2.5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16mm

Val-flon Plus (grafito) Bandas

Son bandas 1 cara auto-adhesiva para sellar calderas de vapor en las bocas de hombre (manhole) con 85% fluoropolímero DuPont PTFE sin sinterizar y 15% grafito. El grafito disminuye el coeficiente de fricción, reduce la deformación bajo presión y en cierta medida las propiedades de desgaste.

Densidad · ESTANDAR 0,6 gr/cm³. Temp. -200 a 280°C. Presion 210 bar

Certificado TÜV Regulación Técnica Calderas Vapor TRD-401 clase C

Banda 10x7 · 14x5 · 15x10 · 20x7 · 20x8 · 20x10 · 25x5 · 25x8 · 25x10 · 30x10mm

Val-oil / Val-oil Plus (grafito) Crudos, auto-lubricados

Son cordones tóricos y cuadrados, extruidos con fluoropolímero DuPont lubricado sin sinterizar para aplicaciones de sellado dinámico. Temp. -100 a 200°C. Presion 10 bar

Densidad · ESTANDAR 1,9 gr/cm³ · Cordón Ø2m a Ø25mm · Cuadrados 4x4mm a 19x19mm

Val-tape Cinta film roscas grifería

Son cintas extrafinas de fluoropolímero 100% PTFE DuPont sin sinterizar para el sellado de roscas.

Anchos 12 · 19 · 25mm · Espesores 0.076 · 0.1 · 0.2mm. ESTANDAR · HD ORO/ROSA/BLANCO

Conforme a la lista FDA (Food & Drug Administration) CFR 21. 177.1550