


pvc flexible

planchas y lamas



@Aislamiento y Estanqueidad Erica SL
www.erica.es BARCELONA

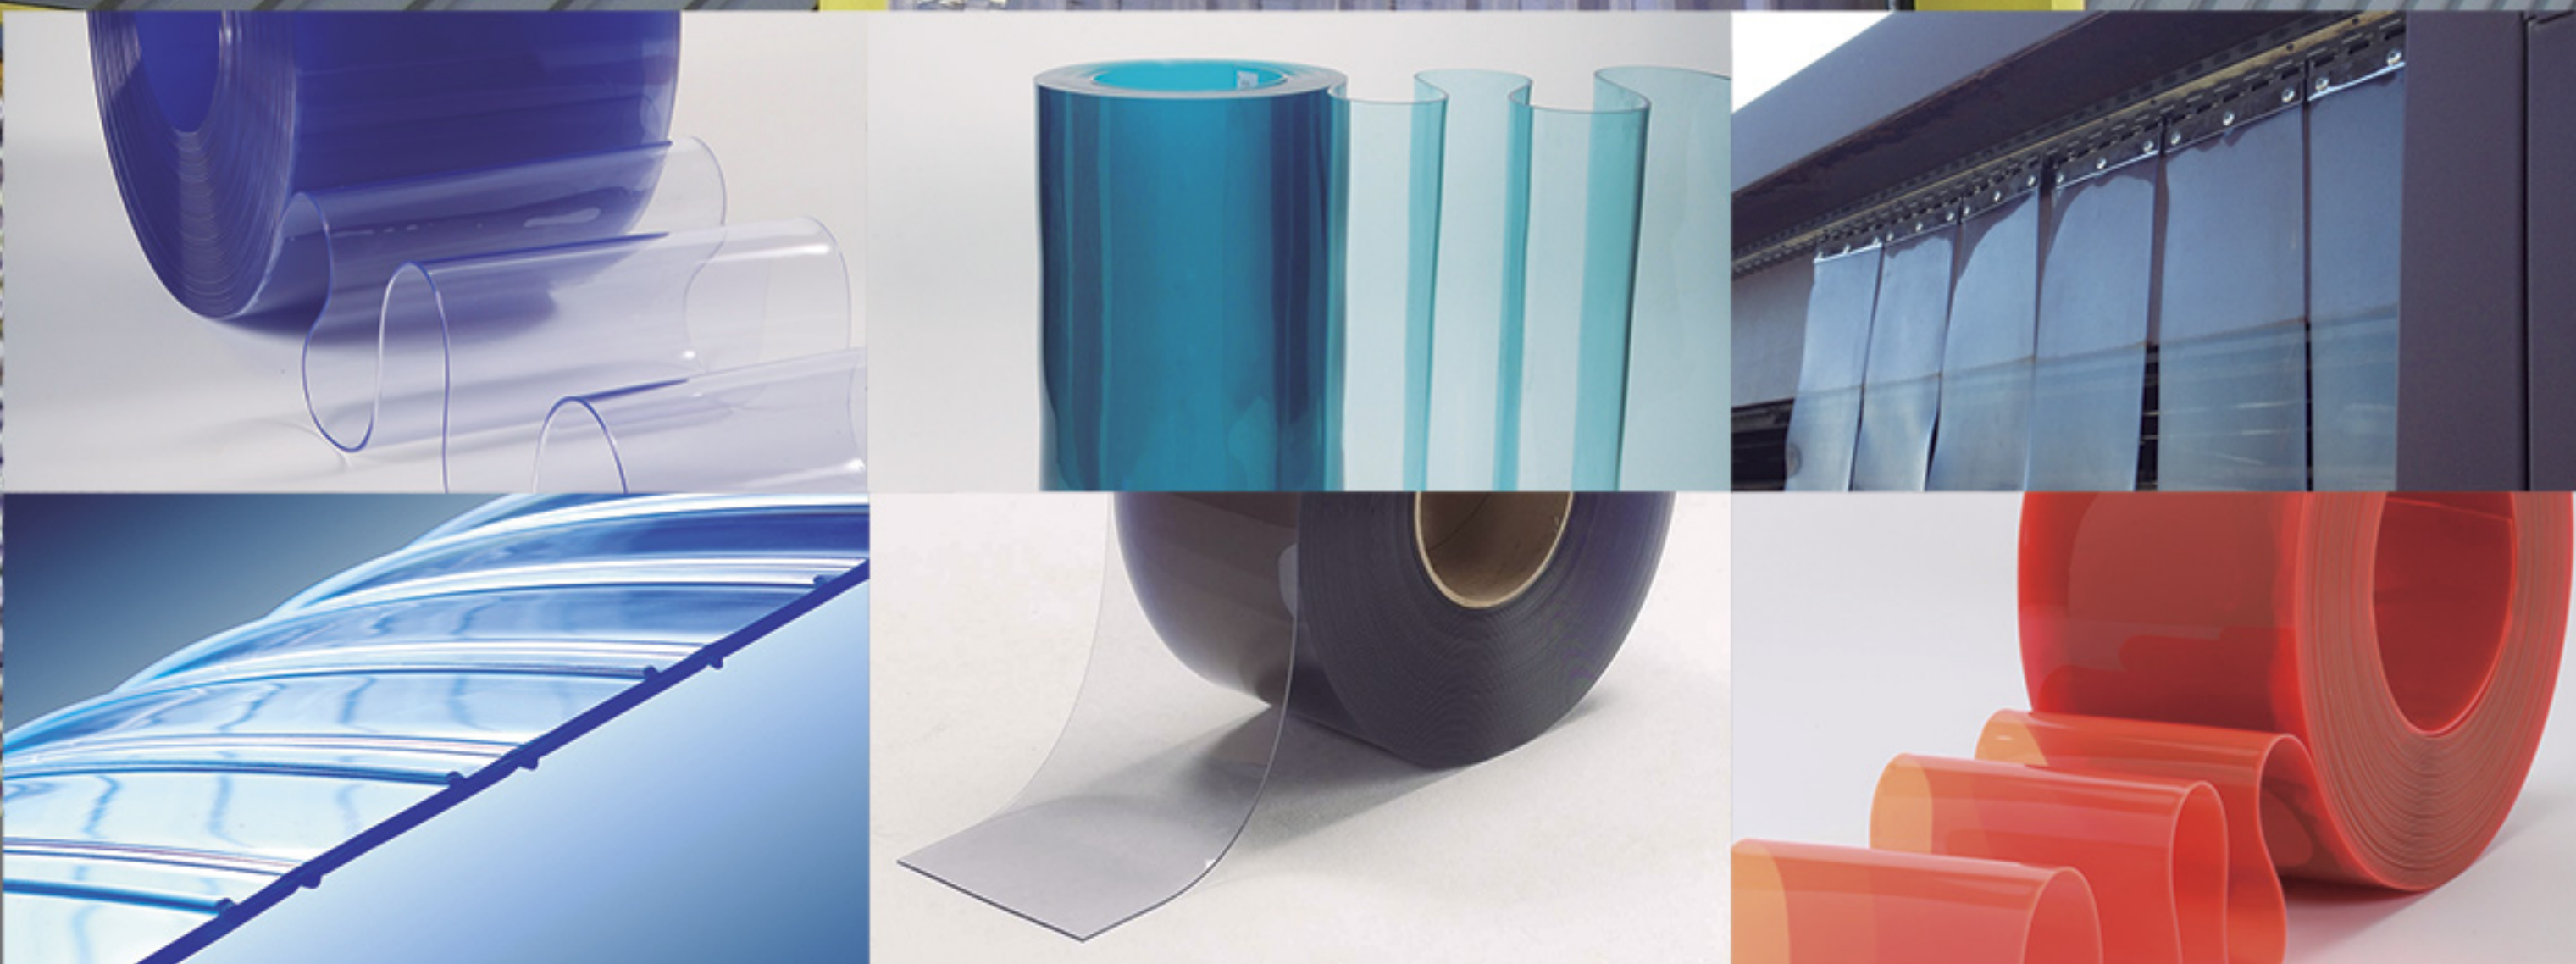

Las planchas y lamas de **PVC Poli (Cloruro de Vinilo)** flexible, están fabricadas por extrusión de gran gama de medidas, para montajes de cortinas y puertas en sistema de solape. Material muy resistente y duradero, con buen envejecimiento y flexibilidad bajo cambios de temperatura.

Se utilizan principalmente como divisores termales y de aislamiento acústico, en instalaciones frigoríficas y de grandes almacenes, consiguiendo un ahorro energético que supone su utilización en los túneles y cámaras de conservación y congelación, así como en lugares de frecuente uso y tráfico, y que requieran necesidades estéticas e higiénicas. También se usan como pantallas de protección en la industria de la soldadura como pantallas para protección del deslumbramiento de gas y de arco.

- **STD** Lamas y rollos. Calidad estándar, azulado y neutro transparente. Temp. uso -15 / +50°C
- **FRÍO** Lamas y rollos. Calidad para frío, verdoso transparente. Temp. uso -25 / +30°C
- **SUPER FRÍO** Lamas. Verdoso y neutro transparente. Uso -35°C, flexible hasta -60°C
- **NERVADO** Lamas. STD y frío transparente.
- **COLOR** Lamas y rollos. Colores translúcidos y opacos. Temperatura de uso -15 / +50°C
- **ANTI-ESTÁTICO** Lamas. Calidad anti estática, azulado transparente.
- **SOLDADURA** Lamas verde, rojo y bronce. Según norma europea EN1598
- **IGNÍFUGO M2** Lamas transparentes ignífugas con trincendios, clasificación al fuego M2
- **ANTI-INSECTOS** Lamas y nervadas, repelente de insectos, amarillo transparente.
- **FIJACIÓN** Barra de enganche y set de pletinas de acero inoxidable.